
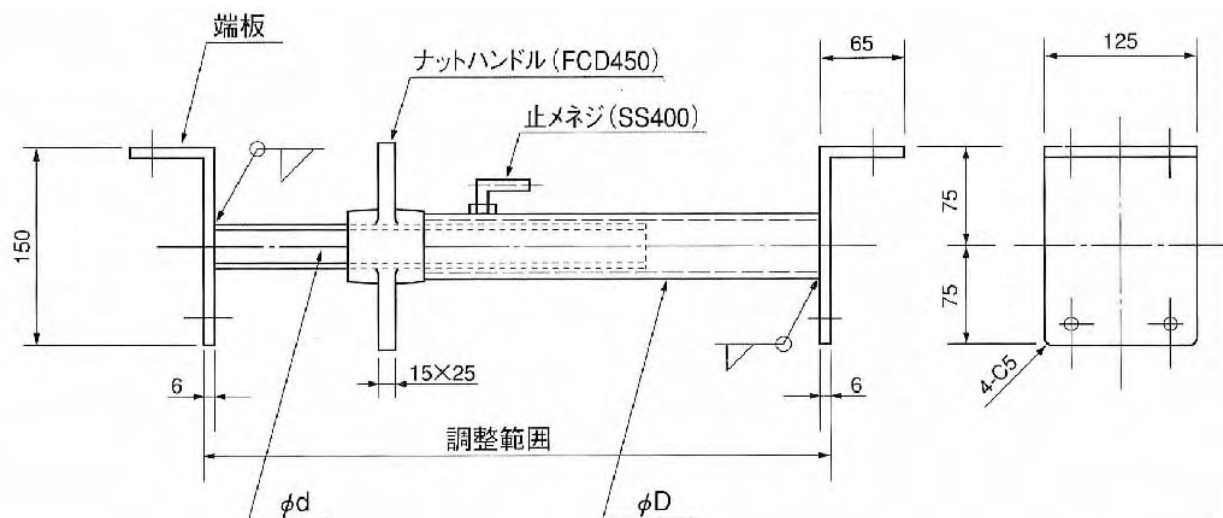


●切梁サポート

切梁サポート

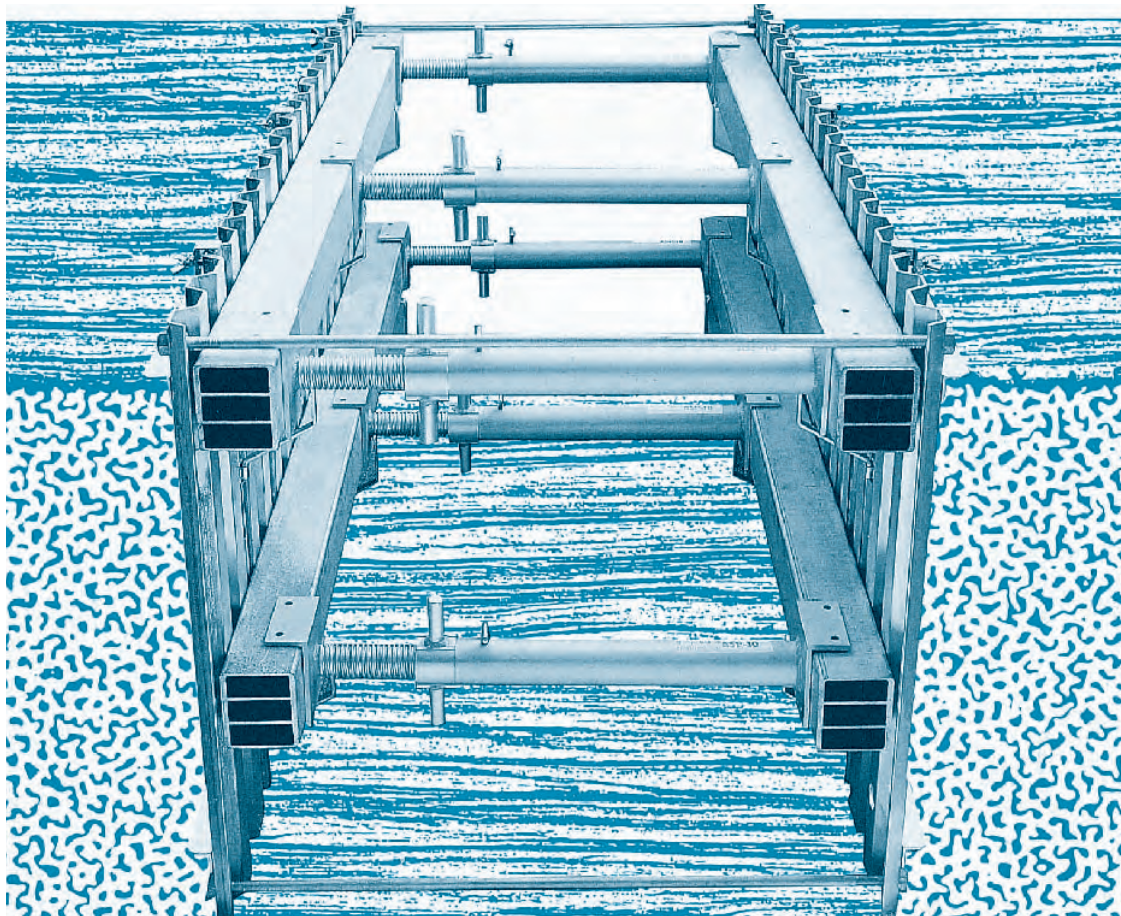

型 式	許容荷重	使用調整範囲(m/m)	ジャッキ (φ d)	サポート (φ D)	ナット×L (m/m)	重量 (kg)	備 考
SP-6M	78.4kN (8t)	440～ 700	φ 40×420	φ 48.6× 360	p7×55	9.0	片ネジ式
SP-6	78.4kN (8t)	610～1,000	φ 40×570	φ 48.6× 530	p7×55	10.0	"
SP-6L	78.4kN (8t)	750～1,250	φ 40×720	φ 48.6× 670	p7×55	12.0	"
SP-10L	107.8kN (11t)	1,200～1,800	φ 50×850	φ 60.5×1,100	p7×60	22.0	"
ASP-10L	68.6kN (7t)	1,200～1,800	φ 50×850	φ 70.0×1,100	p8×60	8.5	"