

●鉄骨足場

安全ブロック



ワイヤー長さ

15m



ワイヤー長さ

25m

- バンド付き
- 引き寄せロープ付き

規格

ワイヤーロープ長さ (m)	12	15	20	25
ワイヤーロープ直径 (mm)	4	4	4	4
使用荷重の範囲 (kg)	40 ~ 136			
落下衝撃荷重 kN(kgf)	1.96(200) ~ 2.45(250)		2.94(300) ~ 4.41(350)	
製品の重量 (kg)	5	6.2	8.9	11

ロリップ



定位置作業時




型式	78R-4
適用親綱	径 16mm ~ 18mm 迄


●鉄骨足場

親 綱

●緊張器・セーフロック付

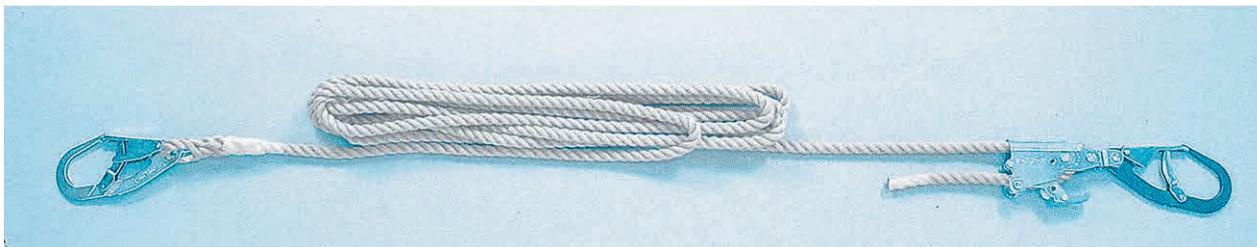

●片フック付 (Dフック)

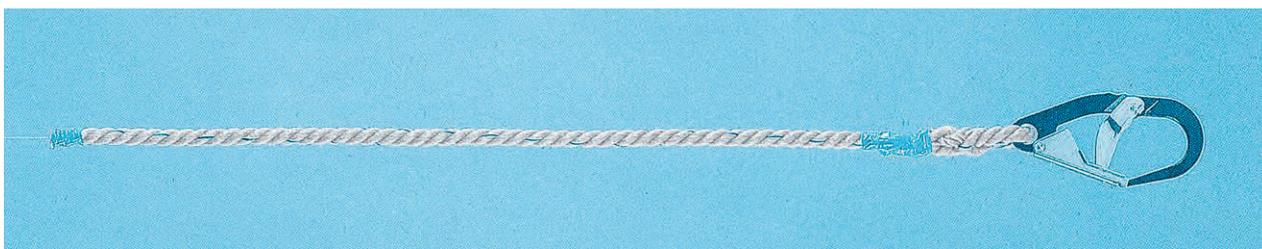

規 格


材 質	リプロン
ロープ径	16mm
強 度	35.3kN(3.6ton)以上

寸法と識別色

6m	青
8m	黄
10m	グリーン
15m	赤
20m	グレー
25m	青
30m	黒

●緊張器 重量1.1kg


使用方法

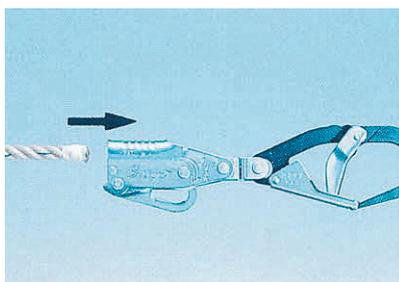

●ロープを入れる




●ロープを下へ通す

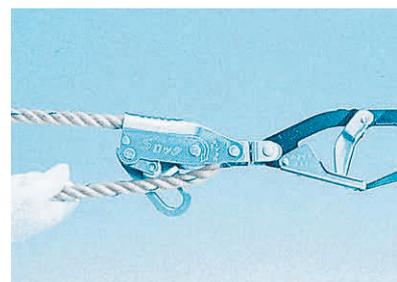

●ロープを緊張する

●鉄骨足場

親綱支柱

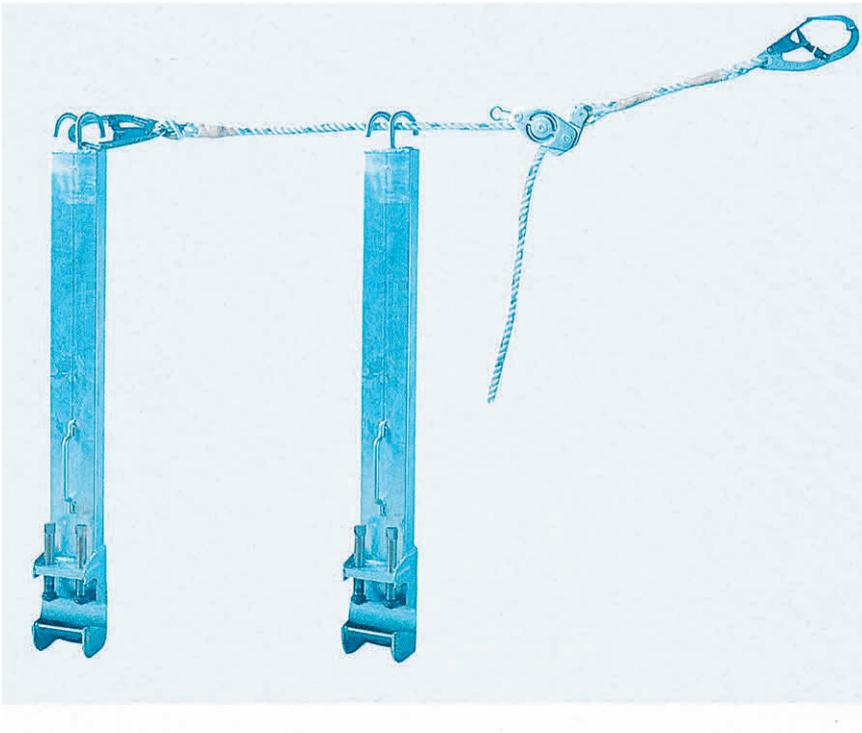

規 格

支柱 (mm)	50×100
高さ (mm)	980
重量 (kg)	8.5

※1スパン9m以内で使用して下さい。