



●その他資材

アルミ梯子




■構造ポイント


- フレーム形状
- ステップ形状



- ステップ間隔：335mm
- フレーム間隔：上梯子393mm（外寸）
下梯子408mm（外寸）
- 伸縮構造：フレームかみ合わせ方式
- 主材質：アルミ合金製



滑車を利用したエンドレス機構の伸縮用ロープはフレームにそって納められる巧みな設計です。


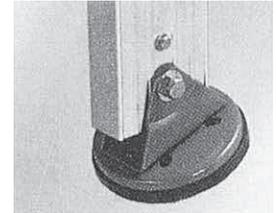


大型で円形の滑り止め端具は接地面積が大きく、踏んばりのきく設計です。


規格

型 式	全長m	縮長m	重量kg
M-72	7.20	4.26	19.2
M-102	10.22	5.94	25.0

垂直アルミステップ

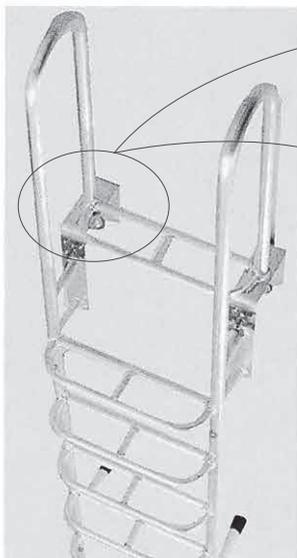

アジャストボルトにて、カッチリ固定。横スベリしません。



チョウナットにて、組み立ても簡単。

規格

高 さ	重 量
2.5m	10kg

連結部材 1.0 m・0.5 m